ШИМ регулятор скорости вращения, 1200Вт, 10-60В, 20А

Модуль можно использовать для управления частотой вращения двигателя постоянного тока мощностью до 1200Вт., регулировки освещения и температуры.

- Максимальная мощность с охлаждением: **1200 Вт**
- Максимальный выходной ток: **20 А**
- Входное напряжение: **10 - 60 В**
- Выходное напряжение: **10 - 60 В**
- Рабочая частота ШИМ контроллера: **25 КГц**
- Рабочая температура: **- 40 °С + 85 °С**
- Вес: **70 гр.**
- Размер: **76 * 44 * 26 мм**
- Защита по входу: **предохранитель**

При длительной работе на выходной мощности более 800Вт, окружающей температуре свыше 40°С или при входном токе более 10А - рекомендуется принудительное воздушное охлаждение радиаторов.

www.radio63.narod.ru

Рабочая температура: промышленная (-40 ° С до + 85 ° С) (если температура окружающей среды более 40 градусов максимальная мощность уменьшается).
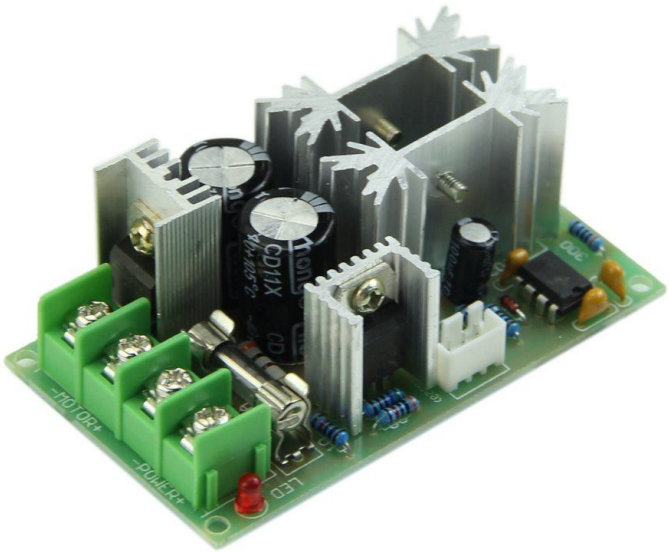
Входная защита: предохранитель