Цифровой терморегулятор DST-1000

Терморегулятор DST-1000 может использоваться для нагрева и охлаждения.
Приложения: аквариум, террариум, виварий, инкубатор

Особенности: www.radio63.narod.ru

Настраиваемая разница температуры включения и выключения нагрузки (гистерезис);
Имеется цифровая калибровка датчика температуры;
Регулируемое время включения-отключения охлаждения;
Звуковой сигнал тревоги, когда температура выходит за установленный предел или при ошибке датчика.
Высокая точность и стабильность работы.
Большой и яркий индикатор.
Сигнал тревоги.

Технические характеристики:

Диапазон измерения температуры:-50 ~ 120°C
Диапазон регулирования температуры:-50 ~ 120°C
Разница температур управления: 0.3-10°C
Разрешение: 0.1 °C
Точность: ± 0,5 °C (-10 ~ 85°C)
Датчик: цифровой на основа DS18B20
Мощность контактов реле (нагрев): 10A (макс.) 250 В
Мощность контактов реле (охлаждение): 10A (макс) 250 В
Компрессора Задержка Время защиты: 1 ~ 10 минут
Рабочая температура: 0 ~ 60°C
Температура хранения:-30 ~ 75°C
Рабочая относительная влажность: от 20 до 85%
Выход сигнала тревоги: зуммер
Питания: 110 ~ 220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц
или 10…72В постоянного тока.
Потребляемая мощность: <3 Вт
Длина кабеля: 1 м
Размеры: 85*75*35 мм
Вес нетто: 120 г
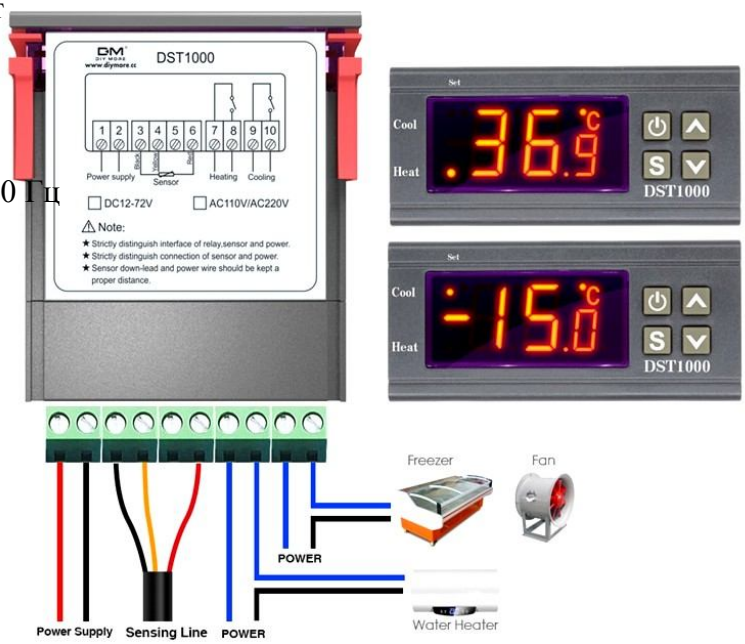
www.radio63.narod.ru