JDS2022A портативный двухканальный осциллограф.

ОСОБЕННОСТИ

- Полоса пропускания: 20 МГц
- Количество каналов: 2 канала
- Скорость выборки: 200 MB/c (Real time)
- Объем памяти: 4000 точек
- Дисплей 3.2" TFT разрешение: 320x240.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входные параметры

Полоса частот	20 МГц
Количество каналов	2 канала
Усиление по вертикали	от 10 мВ/дел. до 5 В/дел.
Диапазон разверки	от 10 нс/дел до 5 с/дел.
Разрешение / погрешность по вертикали	8 бит / 3%
Входной импеданс	1 МОм, 25 пФ
Режимы входа	AC, DC
Максимальное входное напряжение	40 В (пробник 1:1), 400 В (пробник 10:1), 2000 В (пробник 100:1)
Коэф. деления (стандартных пробников)	x1; x10
Корекция по поэффициенту пробника	x1; x10; x100

www.radio63.narod.ru

Система синхронизации

Режимы синхронизации	авто, норм., единичный захват
Условия синхронизации	по фронту (нарастающему / ниспадающему)

Измерения автоматические / курсорные

Курсорные измерения	ручной режим установки курсоров по времени и напряжению
Измерения автоматические	амплитуда, частота
Математические функции	CH1+CH2; CH1-CH2; CH2-CH1

Общие характеристики

Дисплей	3,2" технология TFT, подсветка LCD
Разрешение	320 x 240
Глубина цвета	16 бит
Питание	литиевый аккумулятор 2000 мАч (до 5-ми часов работы)
Габариты	202 (ширина) x 100 (глубина) x 35 (высота)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Осциллограф JDS2022A - 1 шт.
- Пробник осциллографический - 2 шт.
- Зарядка для аккумуляторов - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

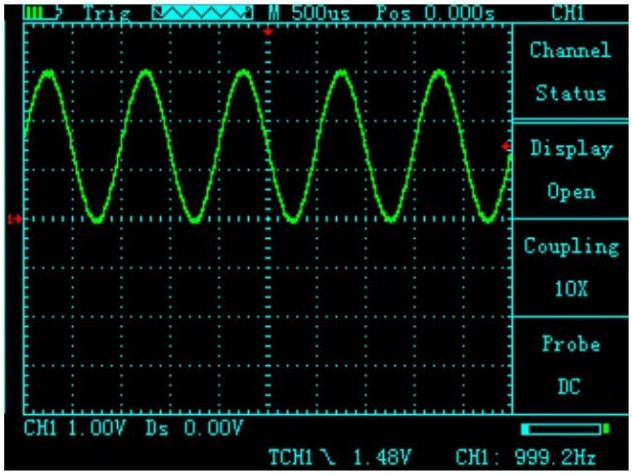

www.radio63.narod.ru