


Audio-Technica VM520EB

звукосниматель

стереозвукосниматель начального уровня с двумя подвижными магнитами и иглой эллиптической заточки

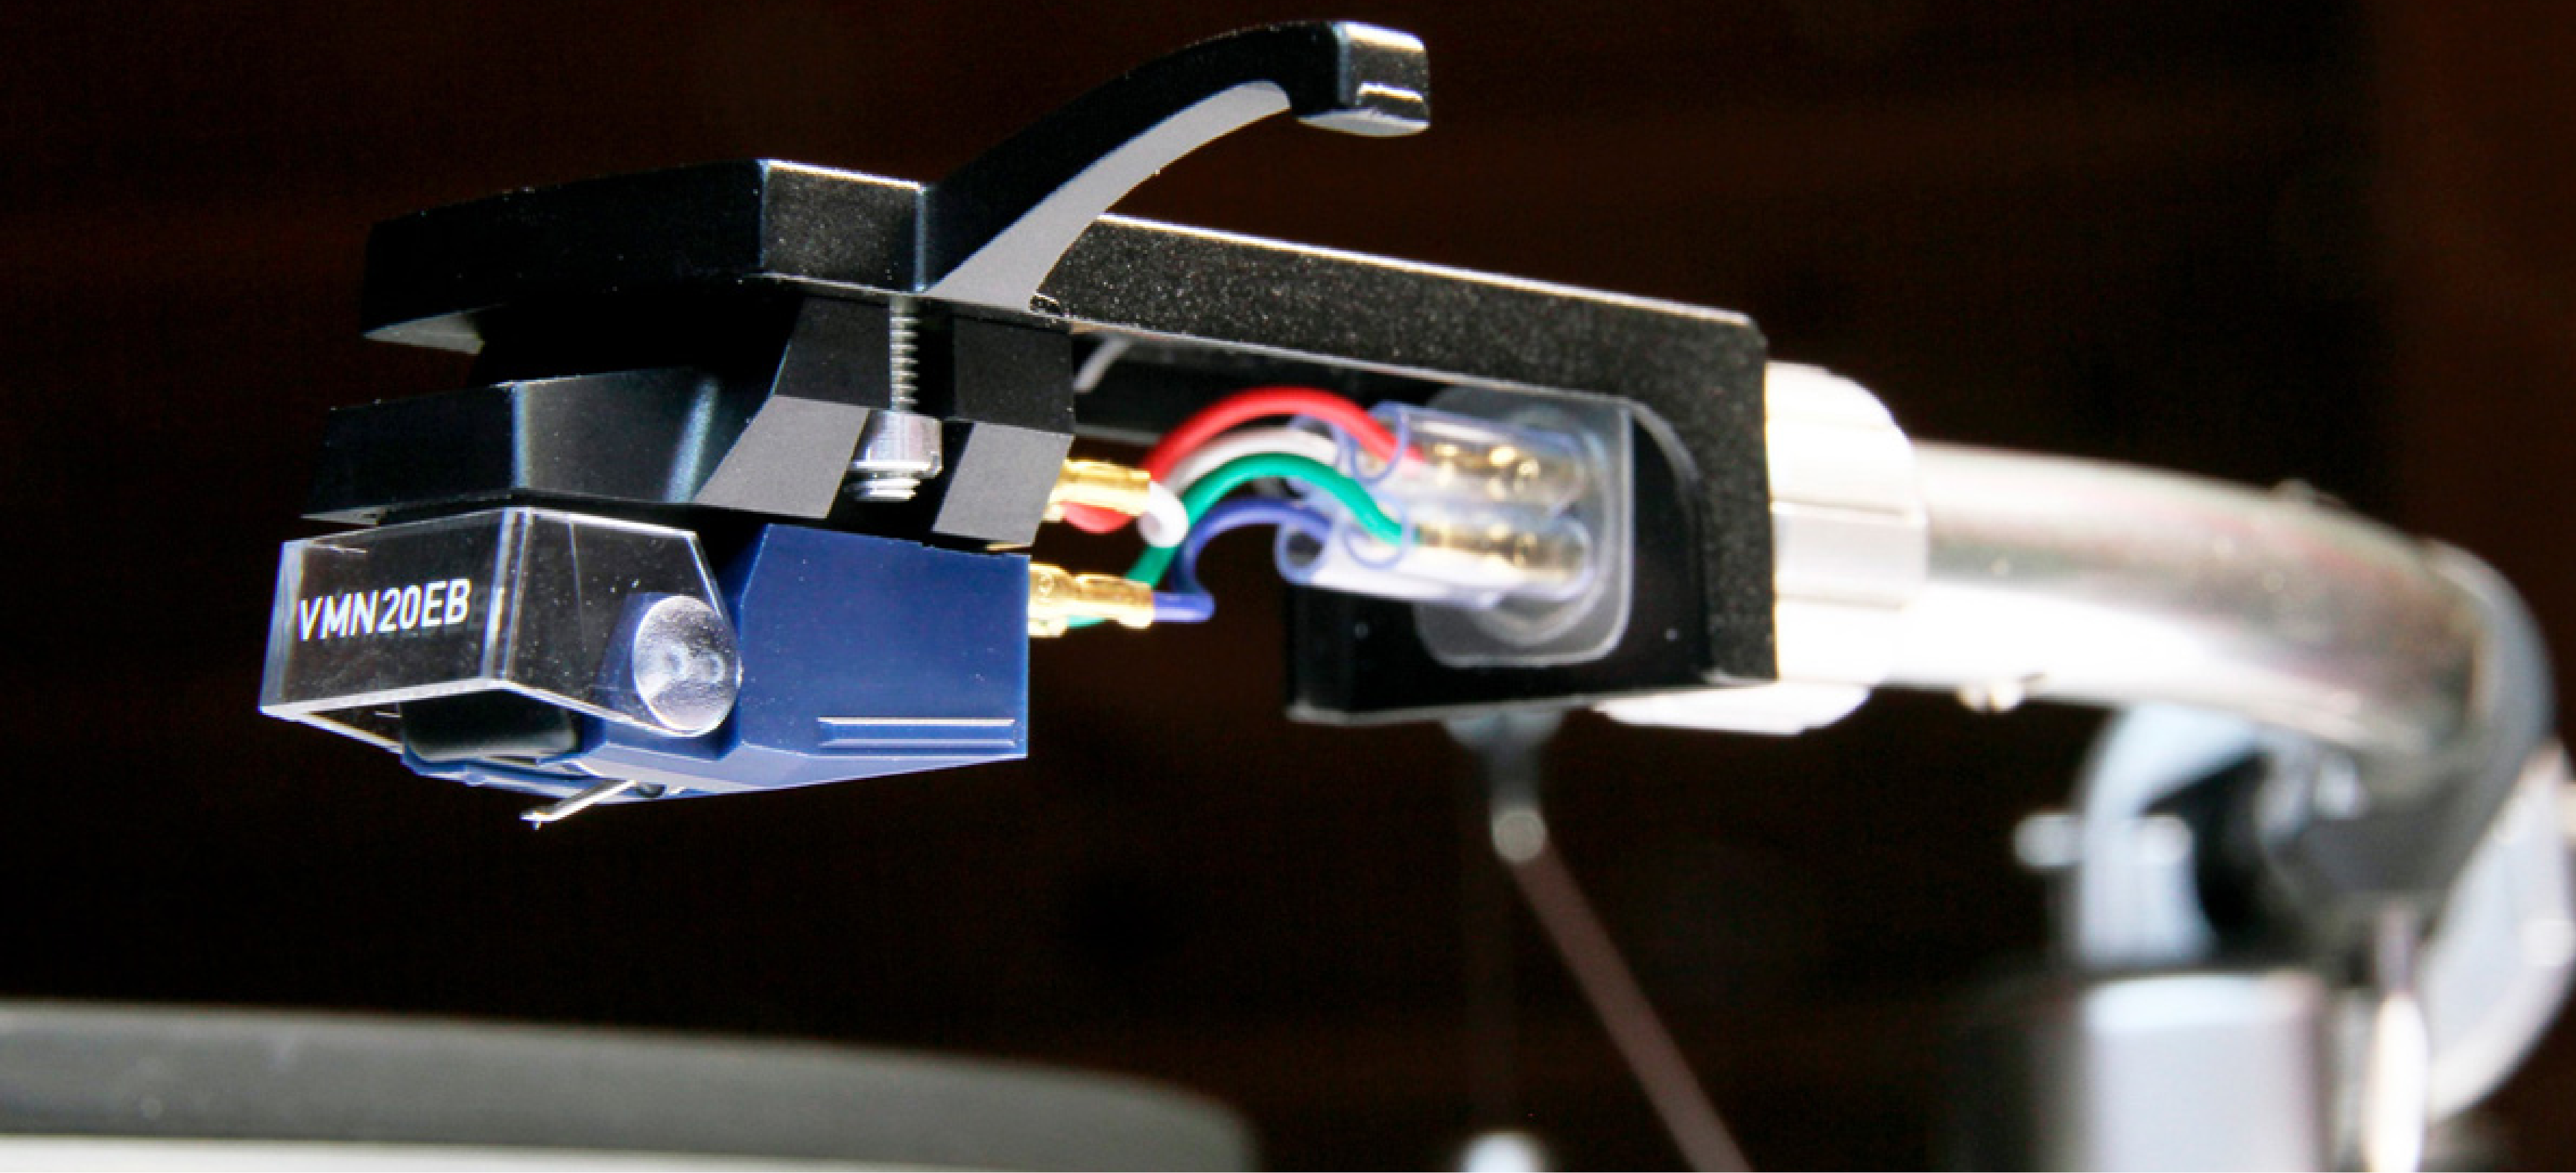

Игла эллиптической заточки

звукоснимателя обеспечивает более точное следование изгибам звуковой дорожки, тем самым улучшая частотные характеристики и снижая нежелательные искажения

Повышенная точность и музыкальность звуковой сцены

благодаря улучшению разделения каналов за счет установления экранирующая перегородка, разделяющая секции левого и правого каналов, которая также повышает общую жесткость его конструкции



Комплектация и характеристики

звукосниматель VM520EB

цвета	сизый	размеры	28 × 17 × 17 мм
масса	6,4 г	тип звукоснимателя	V-образный двухмагнитный (VM)
импеданс катушки звукоснимателя	2700 Ом	сопротивление катушки звукоснимателя постоянному току	800 Ом
индуктивность катушки звукоснимателя	460 мкГн	рекомендуемый импеданс подключаемой нагрузки	47000 Ом
рекомендуемая ёмкость подключаемой нагрузки	150 пФ	заточка иглы	эллиптическая
конструкция иглы	склеенная со стержнем кругового сечения	кантилевер	алюминиевая трубка
радиус заточки иглы	0,3 × 0,7 мил	вертикальный угол трекинга	23°
рекомендуемая прижимная сила	от 1,8 до 2,2 г	статическая гибкость кантилевера	35 мм/Н
динамическая гибкость кантилевера	8 мм/Н		

штекер крепление звукоснимателя полудюймовое

вывод аналогового аудиосигнала

стереосигнал	✓	уровень сигнала	4 мВ
диапазон частот	от 20 до 23000 Гц	разделение каналов	27 дБ
баланс	1,5 дБ		

немагнитный винт M2,5×5 (2 шт.)

немагнитный винт M2,5×10 (2 шт.)

шайба (2 шт.)

немагнитная гайка M2,5 (2 шт.)

