Миниатюрный модуль моно усилителя на TDA2030A 15 Вт

Номинальное напряжение, В:	6-12
Вес, грамм:	11
Размер:	31,6 мм х 23,2 мм х 24 мм
Выходная мощность максимальная,Вт:	18

- Собранная печатная плата усилителя мощности на ИМС TDA2030A, мощность 15 Вт с питанием 6-12В, которая может использоваться в различных звуковых устройствах - усилителях мощности и т.д.

Отличное и недорогое решение для конструирования портативных, легких и достаточно мощных аудиоустройств - компактное, легкое.
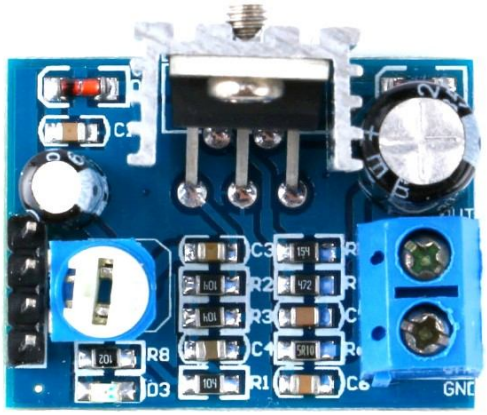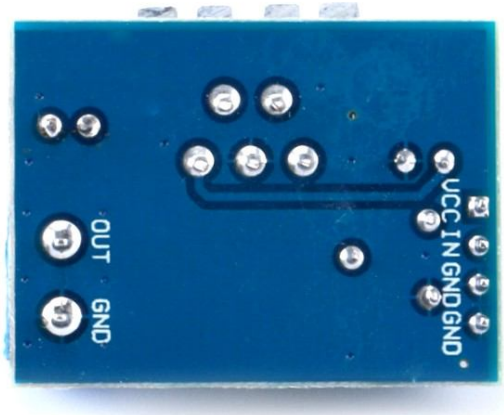
- Напряжение питания: DC 6 - 12 В, рекомендуется питание 12В - при таком напряжении минимальные требования к теплоотводу.
- Максимальныя выходная мощность: до 18 Вт, нагрузка - 4 или 8 Ом.
- Ток покоя: ок. 25 мА (не подключен источник звука, сопротивление колонок 8 Ом, 12В блок питания)
- Сопротивление динамиков: 4Ω-8Ω
- Коэффициент нелинейных искажений: THD 0,08% (Po = 0,1 до 14W, RL = 4Ω)
- SNR: 94 дБ-106 дБ (1 Вт-15W)
- Вход: моно линейный (0-0,5В)
- Размеры: 31,6 мм х 23,2 мм х 24 мм
- Вес: 11 г